## 如东专业石子多少钱

生成日期: 2025-10-24

石子选购留意事项:

依据石子的颗粒级配和大粒径选购大部分工程都是钢筋混凝土结构形式,有相关规则:粗骨料的大粒径不可以超越结构尺度截面的四分之一,一起不要大于钢筋间小净距的三分之四;混凝土实心板用的石子料,可以答应选用大粒径可达三分之一板厚,而大粒径不可以超越40毫米。关于泵送混凝土,碎石的大粒径要不大于输送管径的三分之一,而卵石大粒径不能超越输送管径的二分之一。

留意有害杂质与针、片状颗粒检查骨料里所含的泥块、有机物、细屑、装饰培训硫 酸盐、硫化物、淤泥等有害物质,因而要保证 其骨料含量是否契合有关规范的规则。 有关规则指出骨料内禁止掺入煅烧过的白云石或石灰石块。 如东专业石子多少钱

石子在建筑过程中发挥着很大的作用,它是混凝土中的骨料,其质量的高低对混凝土的抗压强度具有较大影响。 另外,它还有以下作用:

石子与砂子一起共同组成混凝土的骨架,增强了混凝土的抗压强度。

石子也是装饰抹灰的主要材料,可以起到装饰美化建筑的外观质量。

与水泥和各种颜料拌和后,组成水磨石面层材料。

可作为各种不良基础的垫层材料,增加基础的承载力。

石子的选用又有哪些需要注意的呢?

所用石子的比较大颗粒粒径不得超过结构截面\*\*小尺寸的1/4,且不得超过钢筋间\*\*小净距的3/4. 对于混凝土实心板,骨料的比较大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过50mm□

使用的石子应按品种、规格分别堆放,不得混杂,骨料中严禁混入烧过的白云石或石灰石。

严格控制石子中的针、片状石子的含量,当针、片状含量较高时,可用相应孔径的筛子进行筛除。

当为浇筑垫层或其它小型构件时,可采用砂石混合材料进行拌合;当浇筑空心板、混凝土梁、实心板、混凝土 柱等构件时,为了增加水泥沙与石子的粘结力,则应选用碎石,尽量不用卵石。

如东专业石子多少钱

建筑石子多少钱一吨

建筑用石子每个地方的价格都是不同的,如需咨询具体价位,请咨询当地建材商。


特细石子,这种石子需要检测石子的风化程度,如果风化程度大的话建议换一家购买。这种石子价格大概 在25-30一吨。

细碎石,这种碎石也需要检测石子的风化程度,因为整体也比较小,容易风化。这种石子价格大概在30-35一吨。

中碎石,这种碎石还是比较大的。可以选择性的检测石子的坚硬性,大概价位在35-40一吨。

粗碎石,这种石子整体比较\*\*概价位在30-50一吨。

怎么辨别建筑石子质量

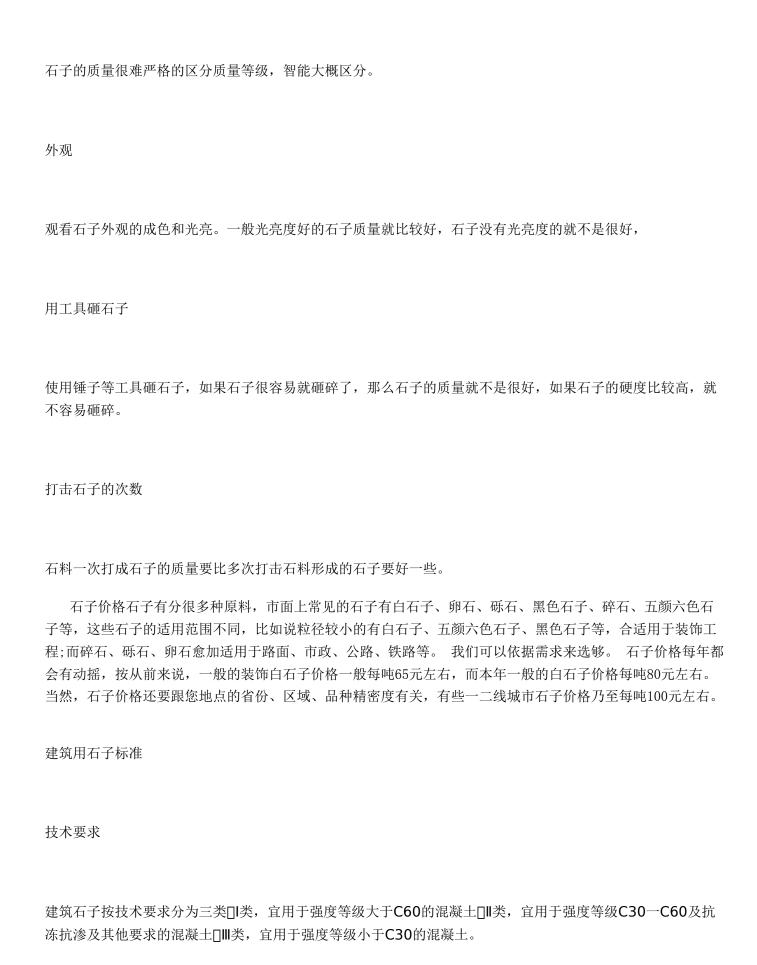

技术标准

建筑石子的学名叫粗骨料,颗粒级配及比较大粒径:在钢筋混凝土结构工程中,粗骨料的比较大粒径不能超过结构尺寸截面的1/4,同时不能大于钢筋间\*\*小净距的3/4。对于混凝土实心板,可允许采用比较大粒径可达1/3板厚,但比较大粒径不得超过40mm□对于泵送混凝土,碎石的比较大粒径应不大于输送管径的1/3,卵石的比较大粒径应不大于输送管径的1/2.5。

如东专业石子多少钱

如东专业石子多少钱

石子的使用要求是什么:

由于这种才是要经过人工加工才能使用的,因此我们在购买时要看看它是否有很多的碎石,如果碎石太多,不 建议购买。碎石风化石和软弱颗粒含量不能太高,具体我们可以用压碎指标值试验进行测量,如果压碎指标值 在6%-12%比较好,太低碎石材质过硬,破碎出来颗粒形状不好,太高又无法满足相应硬度要求。

另外我们对于它的颗粒形状、粒径大小和洁净度等都有一定的要求,只有符合相关要求方可使用。例如商混用碎石的含泥量要求1%,泥块含量要求低于0.5%,并尽量不含石粉;预拌混凝土碎石形状标准用针、片状颗粒含量衡量,即碎石中针状和片状的颗粒含量[C30-C55的混凝土要求针、片状颗粒含量小于15%,我们可以用针片状颗粒含量进行试验测量。

如东专业石子多少钱

南通恒腾建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在江苏省南通市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将\*\*南通恒腾建材和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!